

CABLES DE INSTALACIÓN




CABLE DESNUDO

APLICACIÓN

Destinado a conectar a la tierra de una instalación eléctrica.

SECCIÓN NOMINAL		RESISTENCIA MÁXIMA A 20°			
25 mm		0,719Ω/km			
TIEMPO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL					
15 Años					
1x25 mm ²	LONGITUD	EMB.	COLOR	ARTÍCULO	CÓDIGO EAN
	100 m	 CABLE AL METRO		20139011N	 3 85 907 21009 442

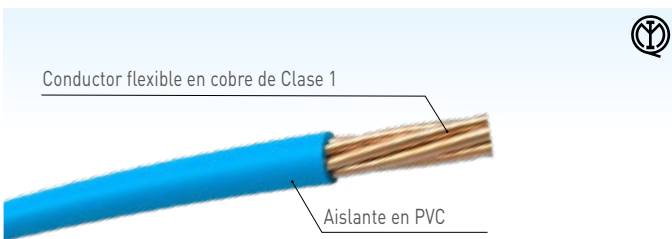

CABLE H07V-K

APLICACIÓN

Para instalación eléctrica, cableado de cuadros.

ESPECIFICACIÓN

Pueden ser instalados en tubo o empotrado.

TENSIÓN NOMINAL	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	TEMPERATURA LÍMITE ADMISIBLE DE LOS CONDUCTORES
450/750 V	+70°C	160°

1x1,5 mm ²	LONGITUD	EMB.	COLOR	ARTÍCULO	CÓDIGO EAN
5 m		BOBINA 4 PZ		15070	
				15080	
				15090	
				15100	
				25138	

1x1,5 mm ²	LONGITUD	EMB.	COLOR	ARTÍCULO	CÓDIGO EAN
10 m		BOBINA 4 PZ		15071	
				15081	
				15091	
				15101	
				25139	
25 m		BOBINA 4 PZ		15072	
				15082	
				15092	
				15102	
				25140	
500 m		CABLE AL METRO		20101011D	
				20101011H	
				20106011B	
				20106011C	